



Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften unglasierter Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit natürlicher Steinzeichnung findet die Serie KAAMOS sowohl im Innen- als auch im Außenbereich viele Anwendungsmöglichkeiten. Die matte, glatte Oberfläche mit elegantem Kontrast glänzender Elemente garantiert eine problemlose Reinigung und Rutschfestigkeit für öffentliche Flächen.

„Lösung ohne Kompromisse.“



RAKO Object



The excellent properties of the highly sintered unglazed tiles with natural variations in the stone design in the surface predestine the KAAMOS series for its wide range of applications both indoors and outdoors. The matt smooth surface with elegant gloss contrast ensures easy cleanability while guaranteeing anti-slip properties for public areas.

„A solution without compromises.“






















Produkt product							
EN 14411 - G B1a S10 No. 030 - 059824	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile mosaic sheet 30x30 cm
	80x80 R	40x80 R	60x60 R	30x60 R	45x45 R	30x30	10x10 R
	798x798x10	398x798x10	598x598x10	298x598x10	445x445x8	298x298x8	98x98x10
Oberfläche surface	matt matt	matt matt	matt matt	matt matt	matt matt	matt matt	matt matt
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/B
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$
Farbe color							
	DAK81588 ○ 700 m ²	DAK84588 ○ 720 m ²	DAK63588 ○ 560 m ²	DAKSE588 ○ 540 m ²	DAK4H588 ○ 520 m ²	DAA34588 ○ 390 m ²	DAK12588 ○ 970 m ²
	DAK81587 ○ 700 m ²	DAK84587 ○ 720 m ²	DAK63587 ○ 560 m ²	DAKSE587 ○ 540 m ²	DAK4H587 ○ 520 m ²	DAA34587 ○ 390 m ²	DAK12587 ○ 970 m ²
	DAK81585 ○ 700 m ²	DAK84585 ○ 720 m ²	DAK63585 ○ 560 m ²	DAKSE585 ○ 540 m ²	DAK4H585 ○ 520 m ²	DAA34585 ○ 390 m ²	DAK12585 ○ 970 m ²
	DAK81586 ○ 700 m ²	DAK84586 ○ 720 m ²	DAK63586 ○ 560 m ²	DAKSE586 ○ 540 m ²	DAK4H586 ○ 520 m ²	DAA34586 ○ 390 m ²	DAK12586 ○ 970 m ²
	DAK81589 ○ 700 m ²	DAK84589 ○ 720 m ²	DAK63589 ○ 560 m ²	DAKSE589 ○ 540 m ²	DAK4H589 ○ 520 m ²	DAA34589 ○ 390 m ²	DAK12589 ○ 970 m ²
logistische Daten logistic information							
	2	4	3	6	6	13	10
	1,6	3,1	2,8	5,6	5	11	11
	1,28	1,28	1,08	1,08	1,21	1,18	0,91
	42	42	32	40	34	48	56
	53,76	53,76	34,56	43,2	41,14	56,64	50,96
	28,0	28,0	23,7	23,7	21,1	20,5	19,9
	21,9	21,9	21,9	21,9	17,4	17,4	21,9
	1 202	1 202	782	971	741	1 011	1 142

Mosaik sheet 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm	Stufe step tile	Stufe step tile	Stufenformteil special step tile	Socket skirting plinth	Socket skirting plinth	Socket skirting plinth
5x5 R	40x80 R	30x60 R	40x80 R	80x9,5 R	60x9,5 R	45x8,5 R
48x48x10	398x798x10	298x598x10	398x798x10	798x95x10	598x95x10	445x85x8
matt matt	matt matt	matt matt	matt matt	matt matt	matt matt	matt matt
R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			
$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$			
DDM06588 ○ 440 Netz	DCP84588 ○ 490 St	DCPSE588 ○ 370 St	DCF84588 ○ 1250 St	DSA89588 ○ 290 St	DSAS4588 ○ 220 St	DSAPS588 ○ 200 St
DDM06587 ○ 440 Netz	DCP84587 ○ 490 St	DCPSE587 ○ 370 St	DCF84587 ○ 1250 St	DSA89587 ○ 290 St	DSAS4587 ○ 220 St	DSAPS587 ○ 200 St
DDM06585 ○ 440 Netz	DCP84585 ○ 490 St	DCPSE585 ○ 370 St	DCF84585 ○ 1250 St	DSA89585 ○ 290 St	DSAS4585 ○ 220 St	DSAPS585 ○ 200 St
DDM06586 ○ 440 Netz	DCP84586 ○ 490 St	DCPSE586 ○ 370 St	DCF84586 ○ 1250 St	DSA89586 ○ 290 St	DSAS4586 ○ 220 St	DSAPS586 ○ 200 St
DDM06589 ○ 440 Netz	DCP84589 ○ 490 St	DCPSE589 ○ 370 St	DCF84589 ○ 1250 St	DSA89589 ○ 290 St	DSAS4589 ○ 220 St	DSAPS589 ○ 200 St
3	2	6	2	10	13	25
11	3,1	5,6	-	13,2	17,5	26,1
0,27	0,64	1,08	-	0,76	0,74	0,96
-	-	40	-	-	-	-
-	-	43,20	-	-	-	-
5,9	14,1	23,7	16,5	16,7	16,2	16,7
21,9	21,9	21,9	-	21,9	21,9	17,4
-	-	971	-	-	-	-



industrial outdoor

Produkt product	 15 mm	 20 mm	 20 mm
EN 14411 - G Bla STO No. 030 - 059824	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Stufe step tile
	60×60 	60×60 	60×60 
	598×598×15	598×598×20	598×598×20
Oberfläche surface	matt matt	relief SR	relief SR
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/A	R11/B	R11/B
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$
Farbe color			
schwarz black	DAK66588 ○ 870 m ²	DAR66588 ○ 890 m ²	DCH66588 ○ 880 St
grau grey	DAK66587 ○ 870 m ²	DAR66587 ○ 890 m ²	DCH66587 ○ 880 St
elfenbein ivory	DAK66585 ○ 870 m ²	DAR66585 ○ 890 m ²	DCH66585 ○ 880 St
beige beige		DAR66586 ○ 890 m ²	DCH66586 ○ 880 St
beige-grau beige grey		DAR66589 ○ 890 m ²	DCH66589 ○ 880 St
logistische Daten logistic information			
	2	2	2
	2,8	2,8	-
	0,72	0,72	-
	32	30	-
	23,04	21,6	-
	23,2	32,0	32,0
	32,3	44,4	-
	758	985	-



Farben | colors



Dxxxx588
schwarz | black



Dxxxx587
grau | grey



Dxxxx585
elfenbein | ivory



Dxxxx586
beige | beige



Dxxxx589
beige-grau | beige-grey

Die Fliesen der Serie zeichnen sich durch ein breites Farbspiel V3 aus. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3.
Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.



Oberflächen | surfaces



matt | matt

R10/A - R10/B
 $\mu \geq 0,6$




relief
SR (outdoor)

R11/B
 $\mu \geq 0,7$


SR... - Reliefoberfläche | Relief surface




Stufe | step tile | **DCP84...** | 398x798x10 mm

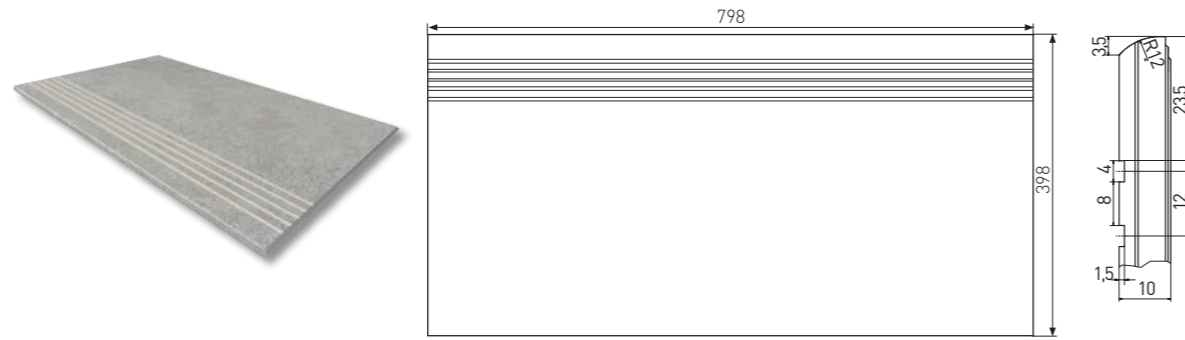


Stufe | step tile | **DCPSE...** | 298x598x10 mm

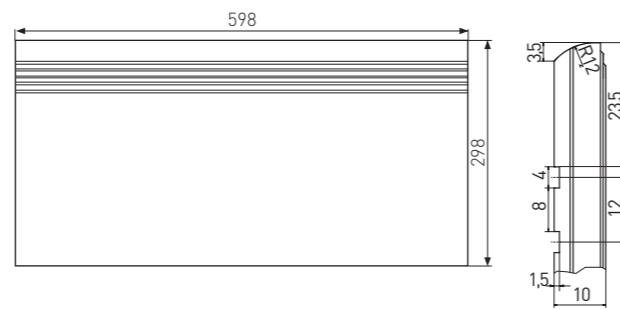


Stufenformteil | special step tile | **DCF84...** | 398x798x10 mm

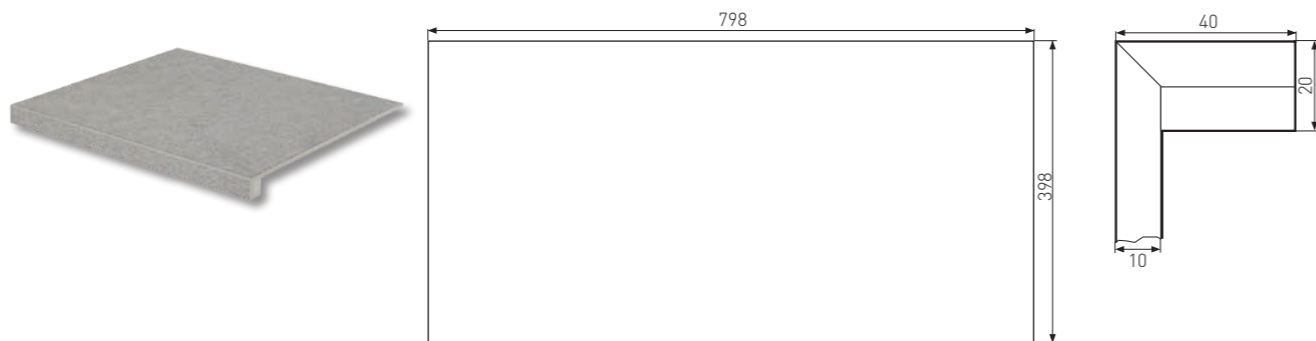


Stufe | step tile | **DCH66...** | 598x598x20 mm

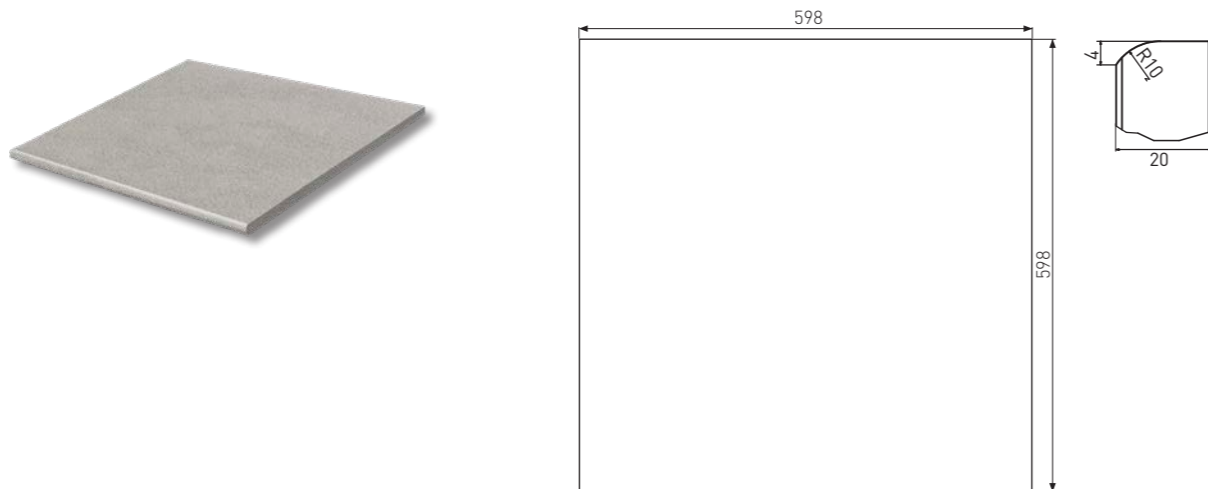

Socket | skirting plinth | **DSA89...** | 798x95x10 mm

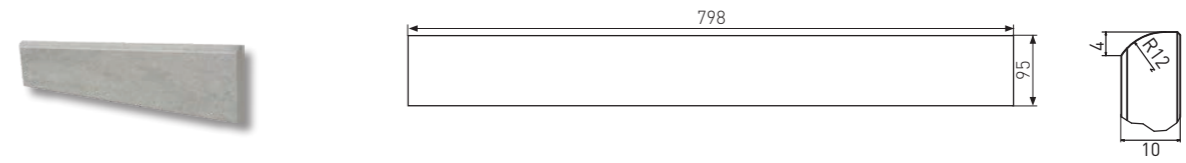

Socket | skirting plinth | **DSAS4...** | 598x95x10 mm

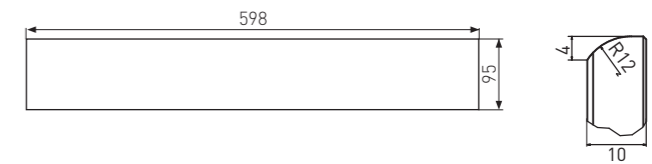

Socket | skirting plinth | **DSAPS...** | 445x85x8 mm

